


**INTERPHONE TOUR
SPORT
URBAN**

 **Bluetooth™**

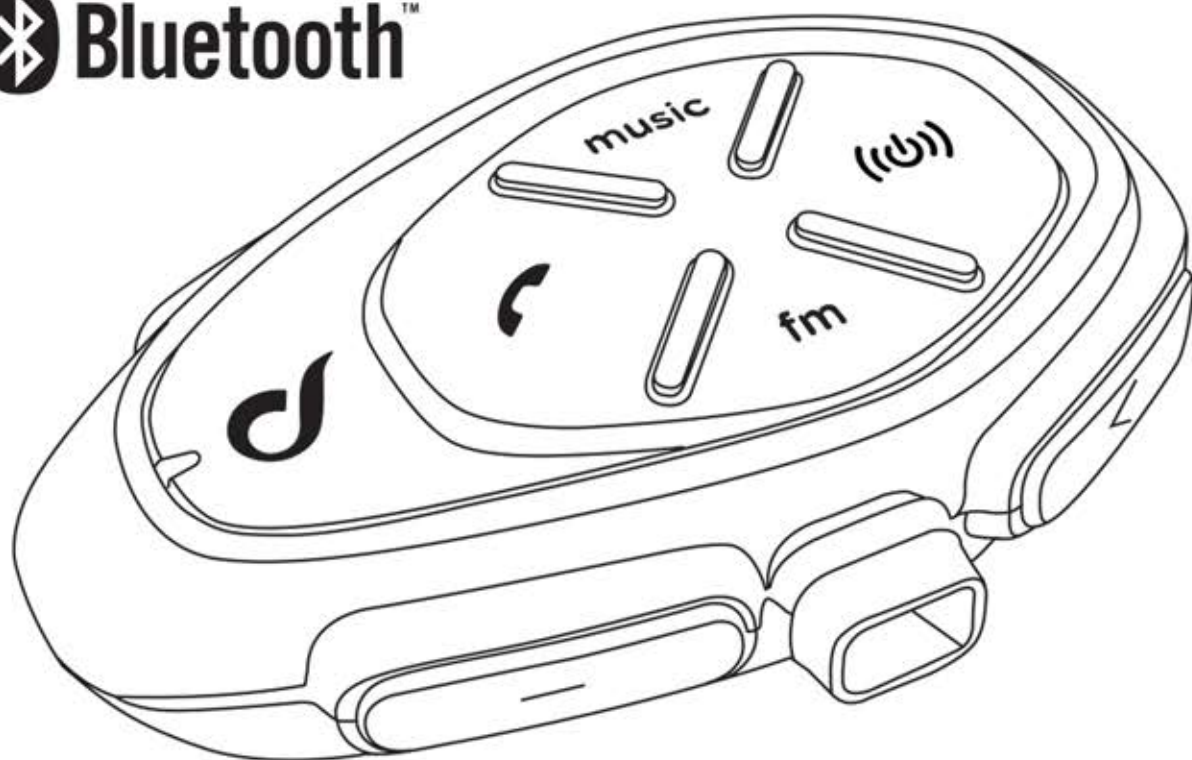

SKRÓCONA INSTRUKCJA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

www.przedrajdem.pl

Przed pierwszym użyciem produktu należy naładować akumulator do pełna.

Nie przechowywać produktu z rozładowanym akumulatorem. Niezastosowanie się do powyższego znacznie zmniejszy pojemność akumulatora. Akumulator należy ładować co każde DWA miesiące.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WODOODPORNOŚCI URZĄDZENIA

Urządzenie kontrolne, podłączone do zestawu audio, posiada wodoszczelność IP67 zgodnie ze standardem IEC60529. Urządzenie kontrolne, podłączone do zestawu audio, może być zanurzone na głębokość do jednego metra w wodzie słodkiej na maksimum 30 minut.

Pomimo klasyfikacji szczelności, urządzenie nie jest odporne na większe ciśnienia, takie jak długie zanurzenie w wodzie lub strumienie wody pod ciśnieniem.

Korzystanie z produktu podczas silnych zjawisk meteorologicznych, przy dużych prędkościach, jest równoznaczne z narażeniem urządzenia na działanie silnych strumieni wody.

NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH WYTYCZNYCH ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA:

Nie zanurzać urządzenia w słodkiej wodzie na głębokość większą niż jeden metr oraz na ponad 30 minut.

Nie przechowywać produktu bez uprzedniego wysuszenia: Osuszyć czystą, miękką tkaniną. Styki urządzenia kontrolnego oraz zestawu należy osuszyć przy pomocy ciepłego powietrza przez przynajmniej 10 minut, aby zapobiec ich utlenianiu.

Chronić produkt przed działaniem stężonej lub mineralizowanej wody, napojów i innych płynów.


Jeśli dojdzie do kontaktu urządzenia z płynami innymi niż słodka woda, należy umyć je dokładnie w zimnej wodzie i dokładnie osuszyć czystą, miękką tkaniną.


Nie wystawiać produktu na działanie silnych strumieni wody pod ciśnieniem.

Upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona w urządzenie kontrolne.


W przeciwnym razie urządzenie nie będzie chronione przed wilgocią i kurzem.

ROZDZIAŁ 1 – ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

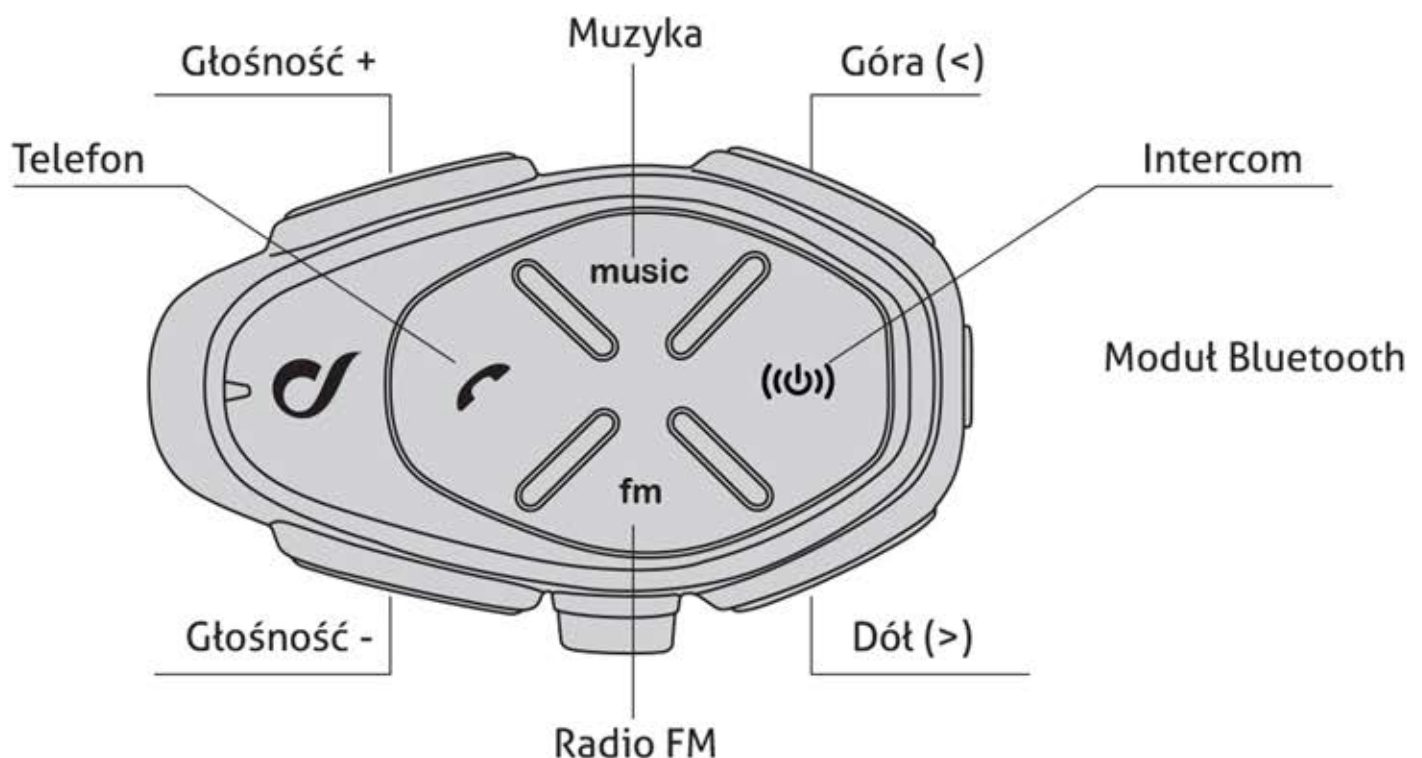

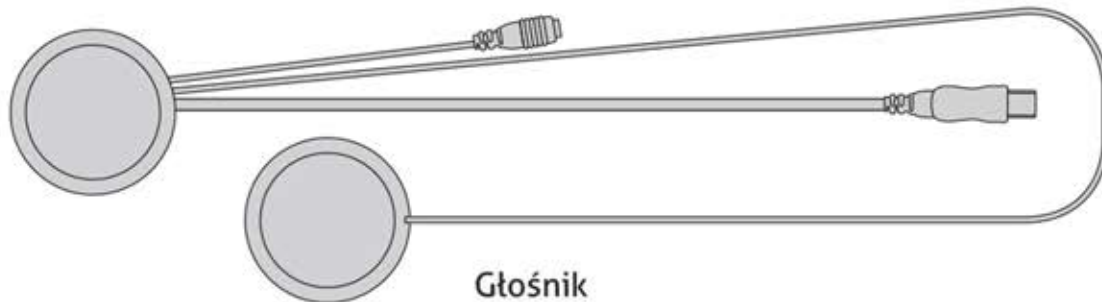

Głośnik




Mikrofon do kasku szczękowego




Mikrofon do kasku integralnego




Kabel USB do ładowania i transmisji danych



Uchwyt samoprzylepny

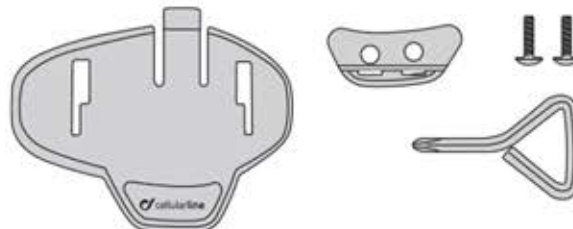


Uchwyt na zatrzaski

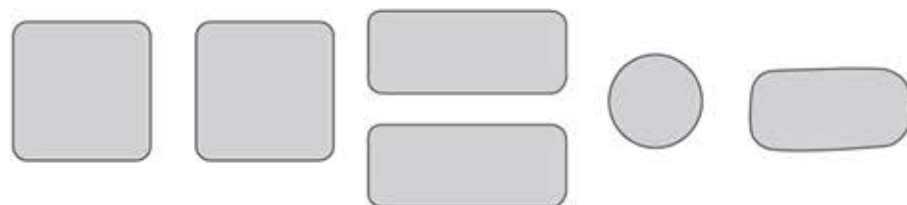


Rzep i zapasowe gąbki




Przenośna ładowarka akumulatorów z kablem micro USB
(Tylko dla wersji TOUR)

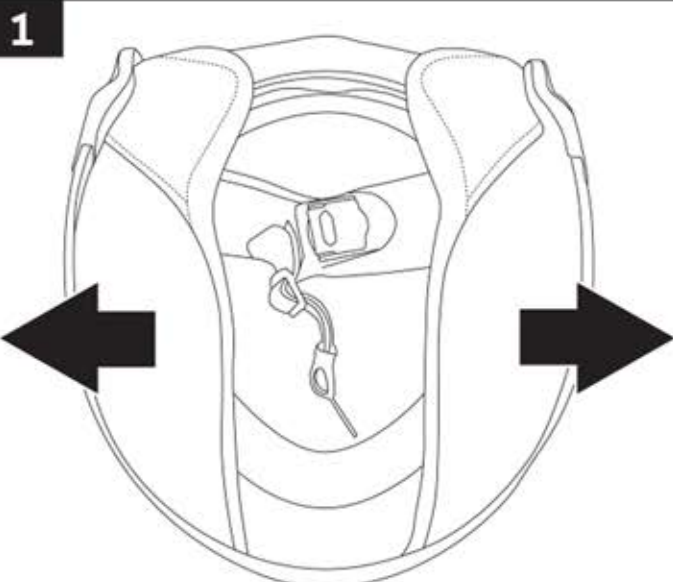


Jeśli to możliwe, wymontować obie poduszki lub wyściółkę

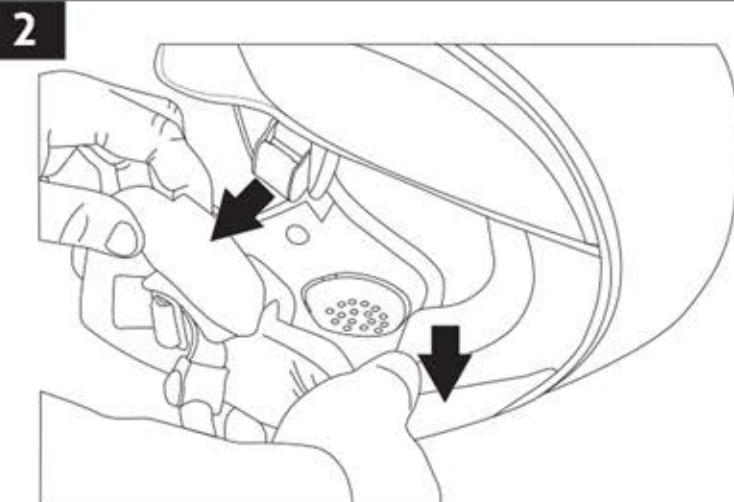

Znaleźć miejsce odpowiadające położeniu ucha

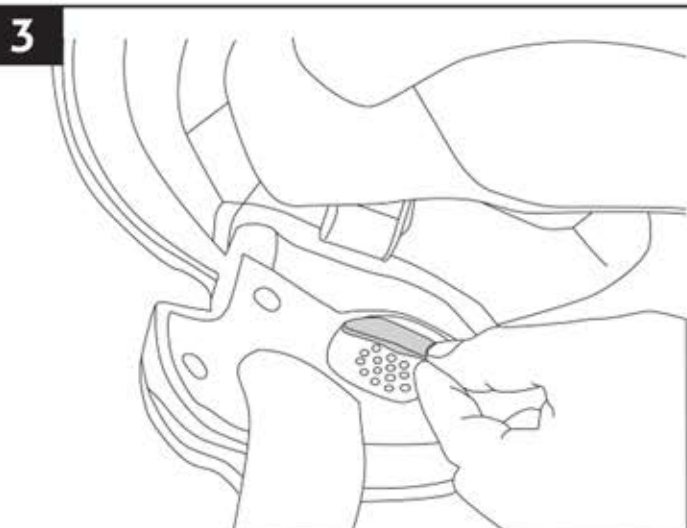


Paski lub rzep umieścić w odpowiednim miejscu do zamontowania głośnika

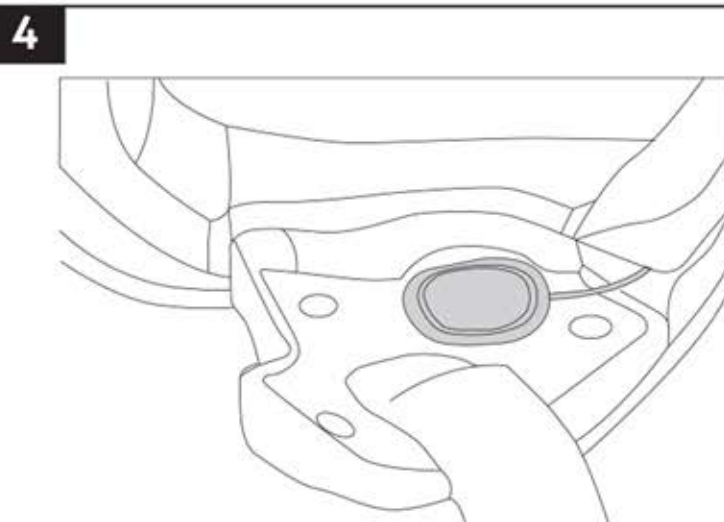


Zamontować głośnik

5 Wybrać mikrofon do zastosowania:

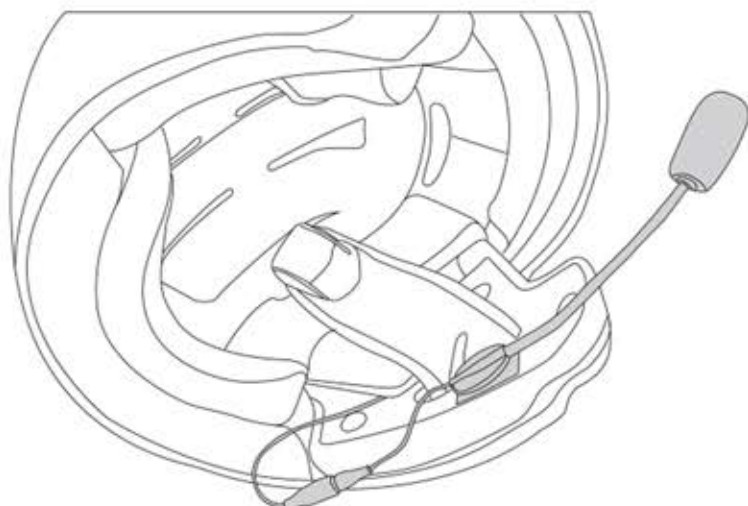


Kask szczękowy

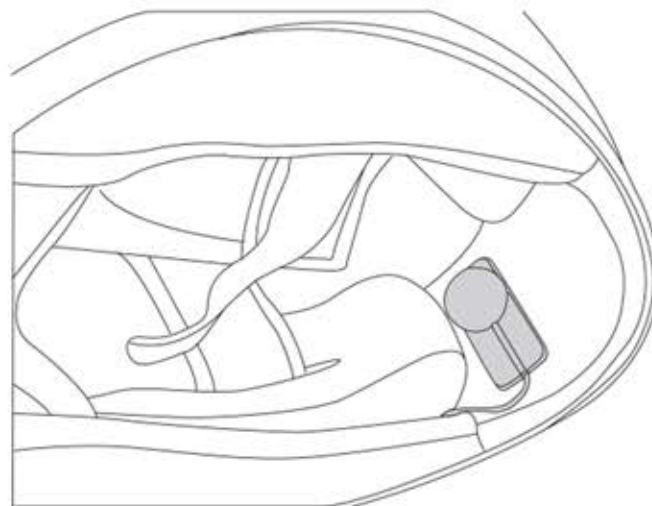


Kask integralny

6 Wybrać mocowanie, które będzie użyte do zamocowania zestawu po lewej stronie kasku.


www.przedrajdem.pl

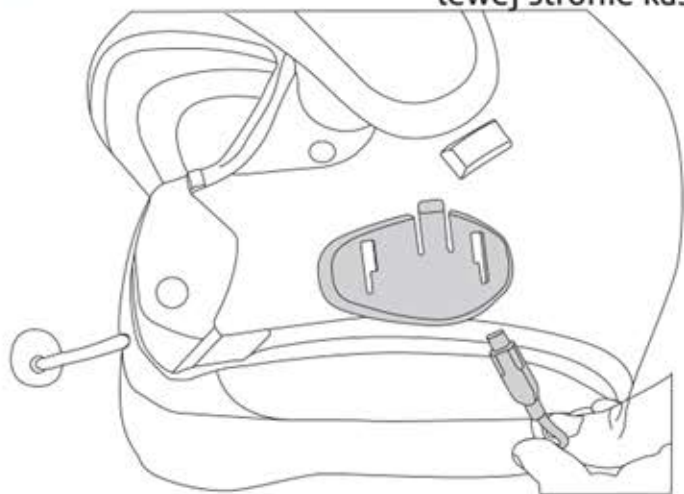


Samoprzylepny uchwyt

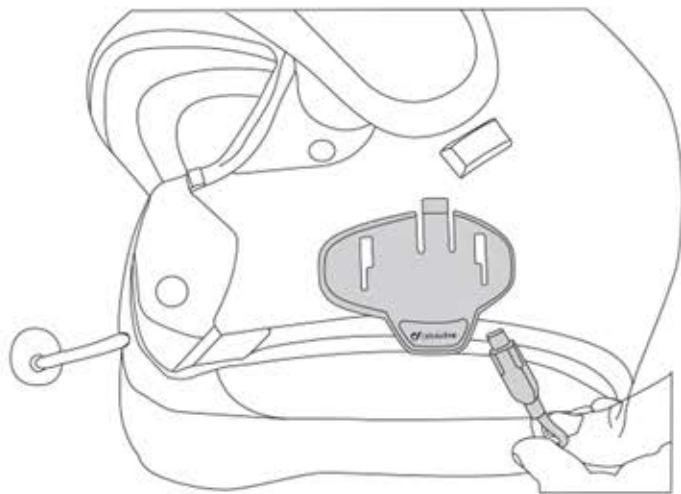

Uchwyt na zatrzaski

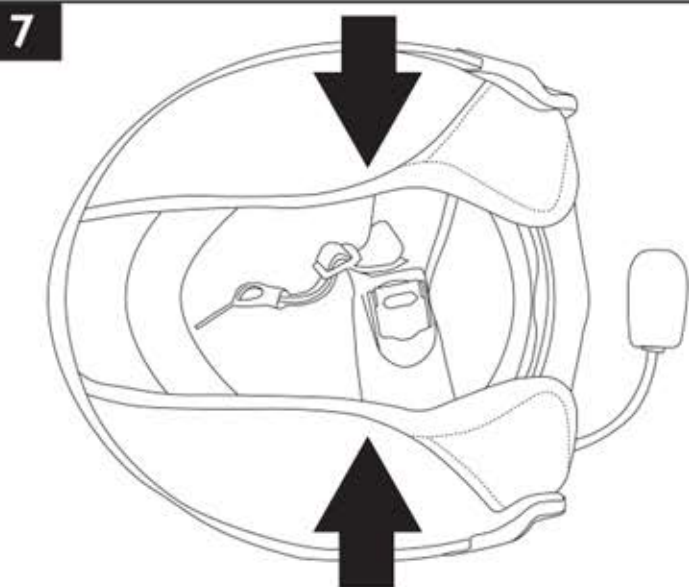

Ponownie włożyć wyściółkę kasku


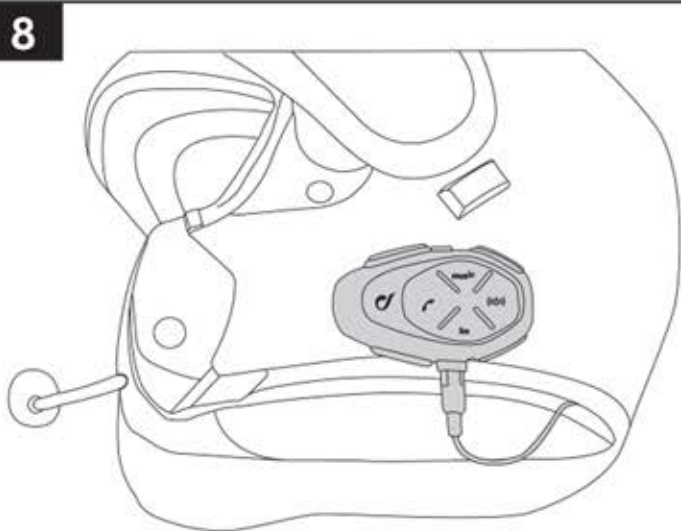


Zamontować urządzenie kontrolne i podłączyć przewód

(!) Ostrzeżenia dotyczące montażu:

1. Środek głośnika powinien być skierowany jak najbardziej w ucho.

2. Oznaczenie "MIC" na mikrofonie musi być skierowane w kierunku ust.

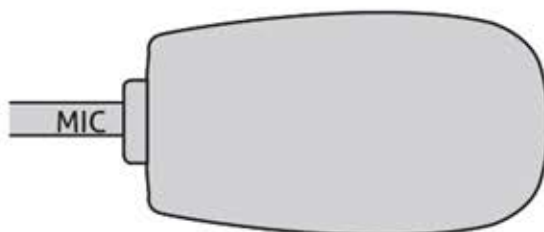


ROZDZIAŁ 3 – ŁADOWANIE

Włożyć przewód ładujący micro USB w złącze urządzenia, jak pokazano na obrazku. Połączyć przewód do standardowej ładowarki USB.


Wskazania diody LED:

- czerwona LED: ładowanie.
- zielona LED: w pełni naładowana .

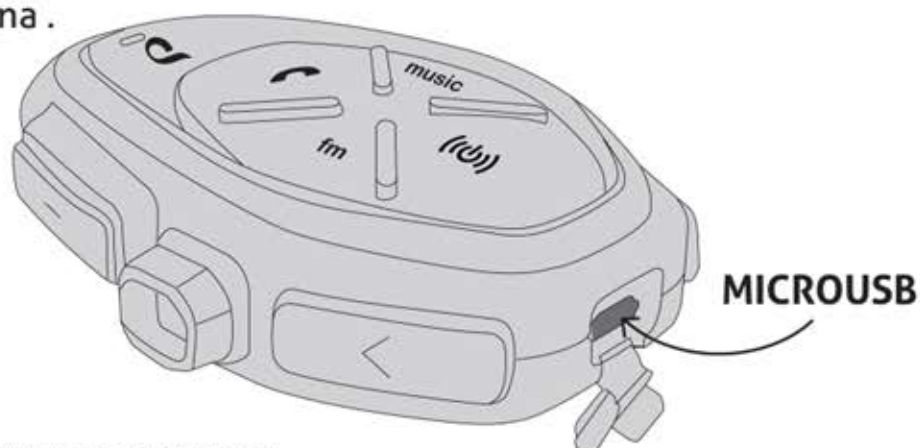

ROZDZIAŁ 4 - PODSTAWOWA KONFIGURACJA




Włączanie urządzenia

Wcisnąć  aż niebieska dioda LED włączy się.

Wyłączanie urządzenia .


Wcisnąć  do momentu włączenia się czerwonej diody LED i wyłączenia urządzenia.

Zmiana języka sterowania głosowego


1. Przy włączonym interkomie należy wcisnąć i trzymać  aż do trzeciego sygnału dźwiękowego. Dioda LED będzie koloru fioletowego.
2. Wcisnąc  wybrać odpowiedni język.
3. Wcisnąć i przytrzymać  do momentu trzeciego sygnału dźwiękowego, aby zapisać wybór. Dioda LED będzie migać na niebiesko.

ROZDZIAŁ 5 – PAROWANIE Z TELEFONEM / GPS.


Parowanie

1. Przy wyłączonym interkomie wcisnąć i przytrzymać  do momentu gdy dioda LED zacznie naprzemiennie migać na niebiesko i czerwono.
2. Uruchomić wyszukiwanie nowych urządzeń na telefonie / GPS
3. Wybrać interkom na telefonie / GPS ("interphone tour", "interphone sport" lub "interphone urban").
4. Po zatwierdzeniu parowania dioda LED będzie migać na NIEBIESKO dwukrotnie, co każde trzy sekundy.


Odbieranie rozmów telefonicznych

Wcisnąć krótko 

Połączenie głosowe

Wcisnąć krótko 

Powtórne wybieranie ostatniego numeru



Wcisnąć  to usłyszenia sygnału dźwiękowego (1.5sek)

ROZDZIAŁ 6 – MUZYKA



Włączanie/wyłączanie odtwarzania z telefonu

Wcisnąć krótko 

Kolejny/poprzedni utwór

Wcisnąć krótko  / 


Dzielenie muzyki z innym interkomem


Wcisnąć przez 3 sekundy  lub 


ROZDZIAŁ 7 – INTERKOM

Automatyczne parowanie (tylko Interphone tour)



1. Ułożyć urządzenia (wyłączone, maksimum 4) obok siebie, jak pokazano na rysunku.

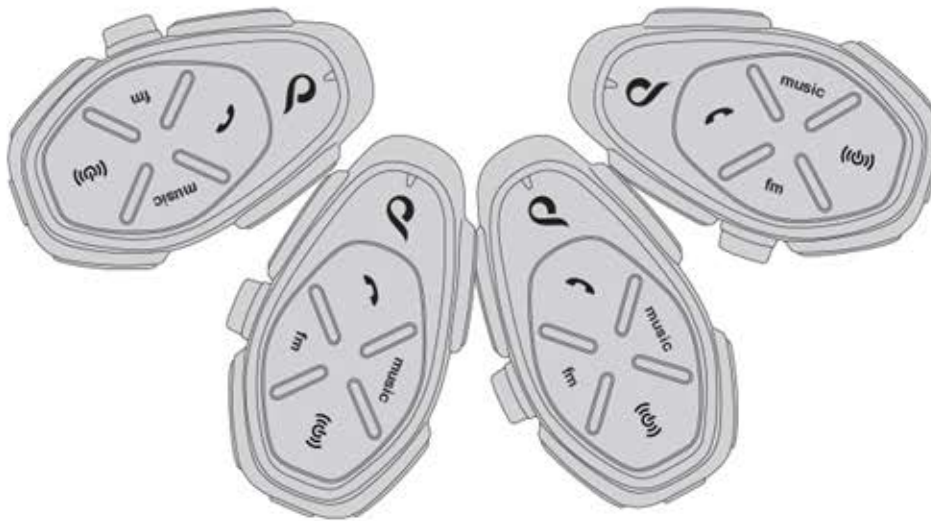


2. Na pierwszym urządzeniu wcisnąć  do momentu gdy dioda LED zacznie migać czerwono/niebiesko. Procedura zakończy się automatycznie parując wszystkie urządzenia.

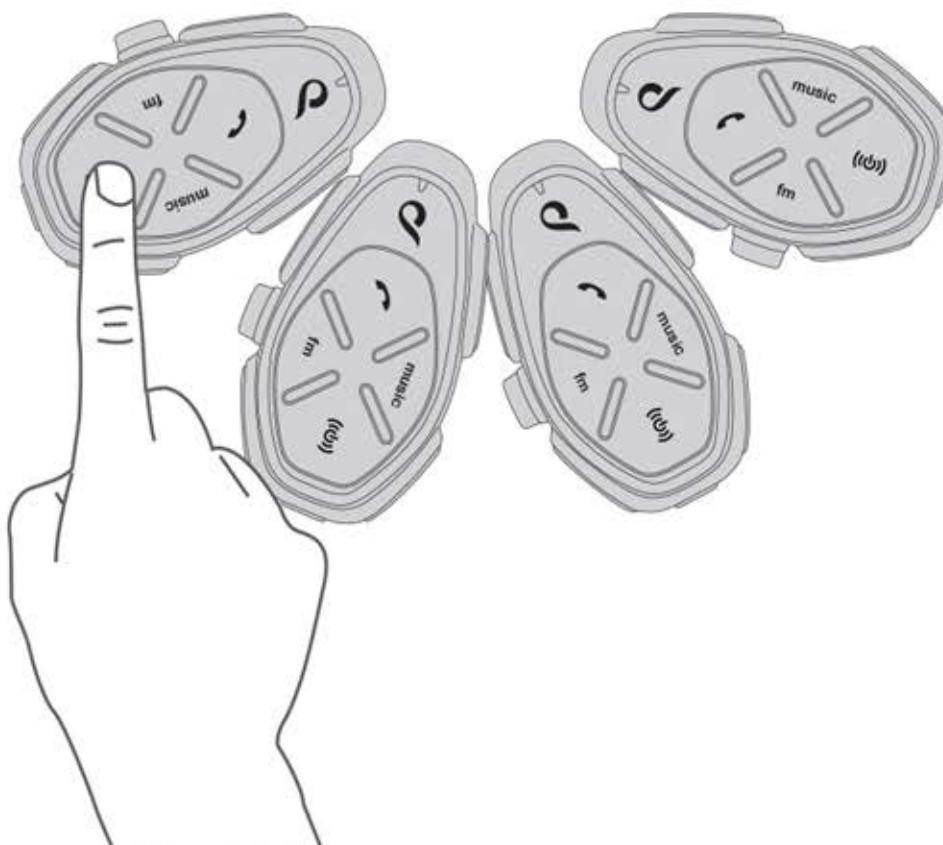



Parowanie ręczne


1. Przy wyłączonym interkomie wcisnąć i przytrzymać  do momentu gdy dioda LED zacznie migać na niebiesko i czerwono.
2. Następnie wcisnąć  tylko na jednym z urządzeń.



Połączenie pomiędzy dwoma użytkownikami.

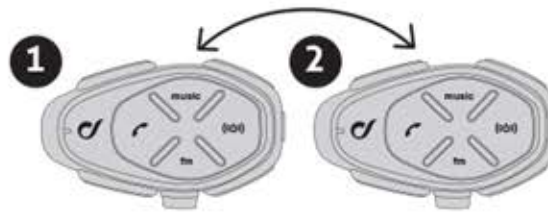
Wcisnąć  na urządzeniu 1 lub 2.


**Połączenie pomiędzy trzema użytkownikami.**

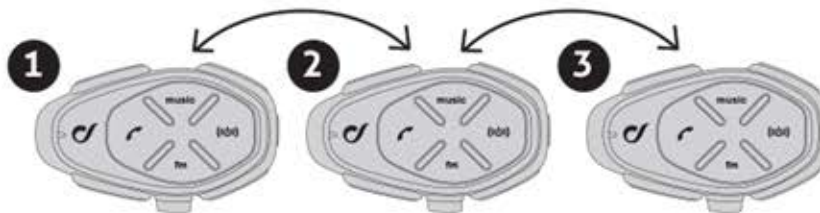1. Jedynie pierwszym razem sparować urządzenie 1 z 2 a następnie 2 z 3.
2. Wcisnąć  na urządzeniu 2 aby rozpocząć połączenie konferencyjne pomiędzy urządzeniami 1, 2, 3.



**Połączenie pomiędzy czterema użytkownikami.**

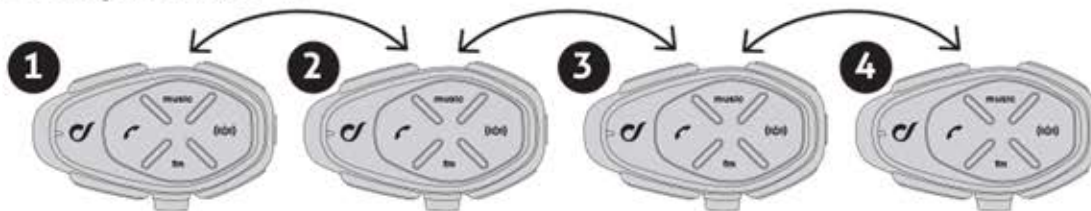1. Jedynie pierwszym razem sparować urządzenie 1 z 2 a następnie 2 z 3 i na końcu 3 z 4.
2. Wcisnąć  na urządzeniu 2 aby rozpocząć połączenie konferencyjne pomiędzy urządzeniami 1, 2, 3.
3. Wcisnąć  na urządzeniu 4 aby rozpocząć połączenie konferencyjne pomiędzy urządzeniami 1, 2, 3 z urządzeniem 4.


**ROZDZIAŁ 8 – RADIO FM****Włączanie/wyłączanie radia FM**

Wcisnąć krótko 


Skanowanie pasma

Wcisnąć krótko  / 

Zapamiętanie stacji

Wcisnąć  to usłyszenia sygnału dźwiękowego (1.5sek)

Automatyczny zapis 8 najsilniejszych stacji

Wcisnąć  i przytrzymać do drugiego sygnału (3 sek)

DANE TECHNICZNE

Zgodność Bluetooth®:	Bluetooth® v. 4.2 - Klasa II
Wspierane profile Bluetooth®	HFP A2DP AVRCP
Wymiary w mm:	55x85x25
Waga:	68 g
Zasięg:	Do 10 metrów
Czas rozmów:	20-12 godz.
Czas czuwania:	1000 godz.
Czas ładowania:	1,5 -2 godz.
Typ akumulatora:	Litowo-jonowy wielokrotnego ładowania



PL - Produkt posiada oznaczenie CE zgodne z postanowieniami Dyrektywy R&TTE (1999/05/EC) oraz ROHS (2011/65/EU). Poprzez oznaczenie CE, firma Cellular Italia S.p.A. oświadcza, że produkt spełnia wszystkie wymagania opisane w dyrektywach 1995/5/EC oraz 2011/65/EU. Zabrania się użytkownikowi dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji urządzenia. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez Cellular Italia S.p.A. unieważniają gwarancję i wykluczają produkt z dalszego użytkowania. Bluetooth® jest znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Po więcej informacji prosimy odwiedzić stronę: www.interphone.cellularline.com



PL - INSTRUKCJE UTYLIZACJI URZĄDZEŃ DO UŻYTKU DOMOWEGO

(Ma zastosowanie w krajach Unii Europejskiej oraz krajach z systemem zbiórki urządzeń elektrycznych)

Oznaczenie to wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucone do śmieci z innymi odpadami domowymi. Aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu oraz zanieczyszczenia środowiska, użytkownik zobowiązany jest odseparować urządzenie od innych odpadów gospodarstwa domowego i zutylizować je w odpowiedni sposób, zapewniając ponowne wykorzystanie materiałów podlegających recyklingowi.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się z punktem, w którym dokonali zakupu urządzenia lub lokalnym punktem odbioru elektrośmieci. Podmioty handlowe powinny skontaktować się z dostawcą. Produkt ten nie może być mieszany z innymi odpadami ogólnymi.

Produkt zawiera wbudowaną baterię, która nie może zostać wymieniona przez użytkownika. Zabronione jest podejmowanie prób otwarcia urządzenia celem wymontowania baterii, ponieważ może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia produktu. Oddając produkt do utylizacji należy skontaktować się z firmą utylizacyjną celem demontażu akumulatora. Akumulator wewnątrz urządzenia został stworzony tak, aby sprawnie działać przez cały okres użytkowania produktu.

